

Solicitud Pedido

Sello y dirección de la empresa: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Número de oferta: _____

Comisión: _____

Carga de nieve normal: 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 230 kg/m²

Dimensiones: Ancho canto ext. soporte: _____ Profundidad canto ext. soporte: _____



Altura canto sup. unión a pared: _____ Altura canto inf. frontal: _____ (altura incl. sección por debajo del suelo!)

Número de láminas de techo: _____ (ancho máximo de 1.000 mm / lámina de techo)

Color: RAL _____ Color especial: _____ Anodización previa

Pies de soporte:  Número _____  Número _____

Numero de soportes: _____ Extensión de soporte _____ mm
(Para la adaptación de la longitud del soporte en la obra.)


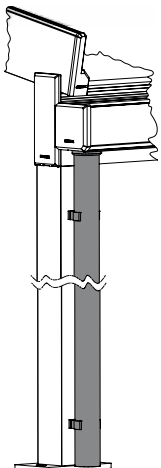
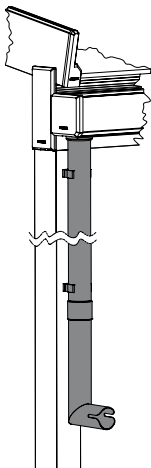
Cabrios laterales:  (estándar)  (necesario para el toldo situado debajo)

Acristado concebido para: 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 24 mm

Travesaño de vidrio: sí no

Canalón de desagüe de diseño: en esquina redondo

Desagüe:
(a partir de 20 m² de superficie de techo se recomienda una segunda tubería de bajada)

Juego 1  Juego 2  Juego 3 

Juego 1 (tubo de empalme roscado incl. junta, boca de desagüe 180°, aluminio del color del techo)

Juego 2 (tubo de empalme roscado incl. junta, tubería de bajada 2.500 mm, 2 dispositivos de fijación, aluminio en el color del techo)

Juego 3 (tubo de empalme roscado incl. junta, tubería de bajada 2.500 mm, codo de tubería 87° con extensión, 1 manguito, 2 dispositivos de fijación, aluminio en el color del techo)

Cubierta de tapa de aluminio en color del techo para juego 2 ó 3

Posición del desagüe: izquierda derecha centro (sólo a partir del tercer soporte)
(vista exterior)

Iluminación:

<input type="checkbox"/> Unidad	Barras de luz (hechas a medida para todo el largo del cabrio en el área interior)
<input type="checkbox"/> Unidad	Focos LED por barra de luz (realizar un boceto para distribuir los focos)
<input type="checkbox"/> Unidad	Tiras de luz para tiras de LED (realizar un boceto para distribuir los focos)
<input type="checkbox"/> Unidad	Juego de 6 luminarias LED empotrables "Altea" 3000K, 6 piezas cable en Y 1,5m, transformador de 30 vatios 24V DC, juego de 4 2m de cable
<input type="checkbox"/> Unidad	Tira de LED rollo de 5.000 mm (120 LED / m), 6 cable en Y de 1,5 m, transformador de 30 vatios 24V DC
<input type="checkbox"/> Unidad	Regulador de atenuación
<input type="checkbox"/> Unidad	Control remoto por radio de 1 canal
<input type="checkbox"/> Unidad	Control remoto por radio de 5 canal con regulador de atenuación
<input type="checkbox"/> Unidad	Juego de 6 luces empotrables LED "Altea" 3000K
<input type="checkbox"/> Unidad	Transformador de 30 vatios 24V DC
<input type="checkbox"/> Unidad	Transformador de 100 vatios 24V
<input type="checkbox"/> Unidad	Tira de LED rollo de 5.000 mm (120 LED / m)

Cable de conexión a la pared del conducto: sí no

Accesorios: Unidad Adaptador para sombreado interior
 Unidad Adaptador para sombreado externo

Elementos de la estructura inferior:

Delante:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 con marco	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
Izquierda:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 con marco <input type="checkbox"/> Acristalado triangular (luz superior)	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
Derecha:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 con marco <input type="checkbox"/> Acristalado triangular (luz superior)	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35

Por favor, rellene los formularios de pedido correspondiente y envíelos.

Adjunte los borradores de vistas y planos y las observaciones que considere oportunas. (Indicación: aplicar la vista exterior)

