

Presupuesto

Pedido

Número de cliente: \_\_\_\_\_

Sello / Dirección de la empresa

Encargado: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Nº de presupuesto: \_\_\_\_\_

Referencia: \_\_\_\_\_

Cantidad de construcciones: \_\_\_\_\_

Sentido de apertura:  hacia el interior  hacia el exterior (Indicación: usar vista interior!)

Cantidad de paneles: \_\_\_\_\_ hacia la izquierda \_\_\_\_\_ hacia la derecha

Medidas: Ancho: \_\_\_\_\_ (longitud total) \_\_\_\_\_ (ind. parte embutida en suelo, si existe)

Color:  RAL 7016  RAL 9006  RAL 9007  RAL 9016  E6-EV1  color especial: \_\_\_\_\_  
 preanodización


Color de herraje:  RAL 9016  RAL 9011 mate  E6-EV1 polvo  color especial: \_\_\_\_\_

Color del pomo:  RAL 9016  RAL 9011 mate  E6-EV1 polvo  color especial: \_\_\_\_\_


Altura del pomo: H \_\_\_\_\_ (desde el canto inferior del panel)

Acrilamiento:  estándar: vidrio termoaislante 2 x 4/20 mm cámara Ug 1.1  
 sin vidrio - preparado para \_\_\_\_\_ mm  
 vidrio especial: \_\_\_\_\_

Guía inferior:  sobrepuesta



embutida en el suelo (indicar altura con la parte embutida)

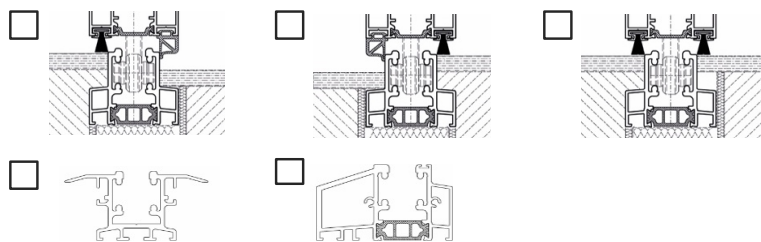

Cerramiento del panel:  estándar (palanca basculante manejable en el lado interior)  
 cerradura con palanca basculante y cilindro (manejo a dos lados)  
 tirador para hoja giratoria con apertura exterior  
 otro: \_\_\_\_\_

Por favor adjuntan plano / borrador y notas (Aviso: Hay que usar siempre la vista interior)